PK 42002 SH
HIGH PERFORMANCE

D

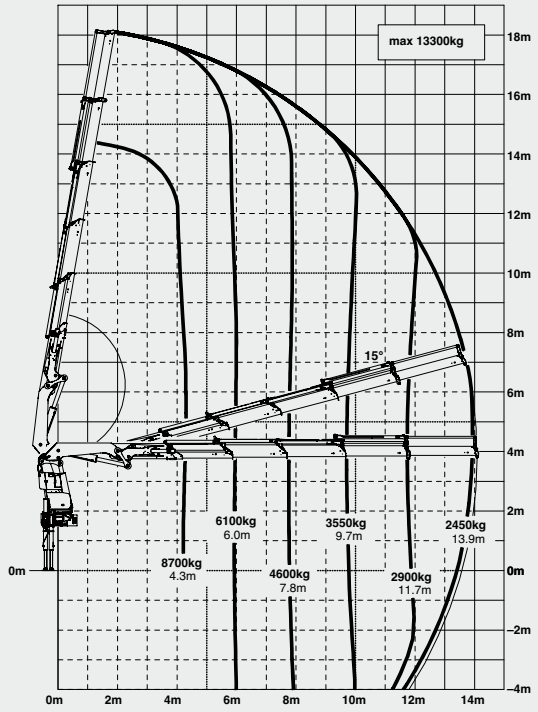

E

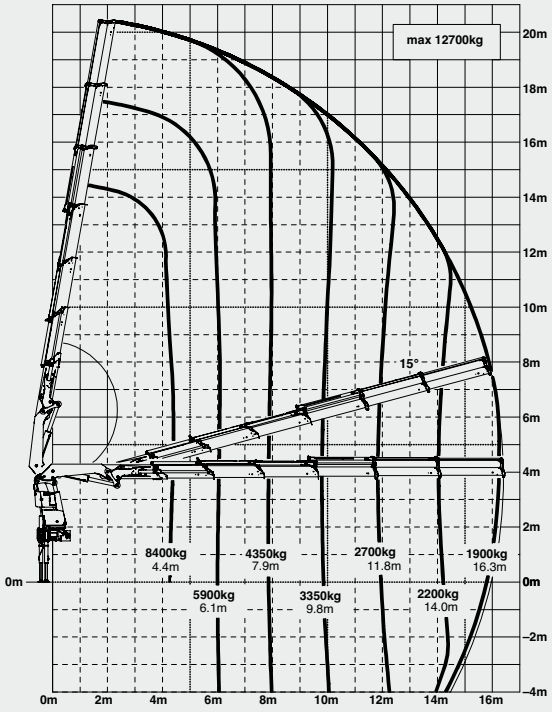

F

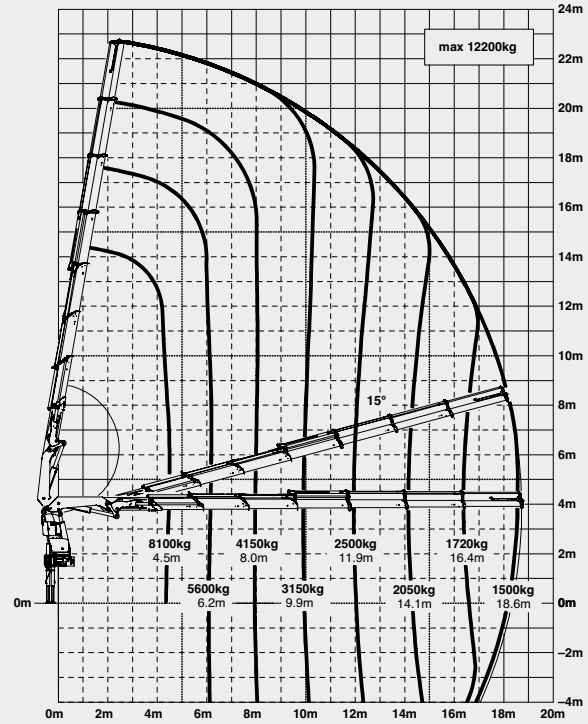

G

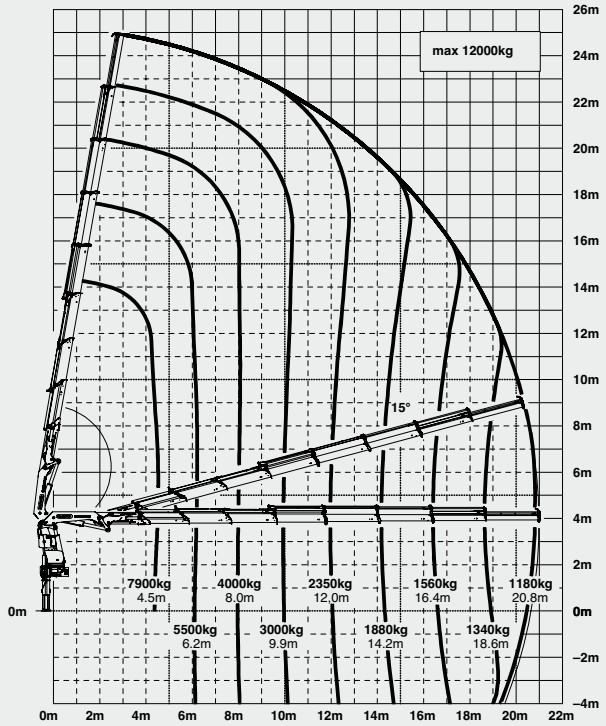

Reichweiten sind für 20° Hauptarmstellungen und daher nicht die maximalen Werte.

MEHR HUBKRAFT
WENN ES DARAUF ANKOMMT

D PJ125E JV1 DPS PLUS

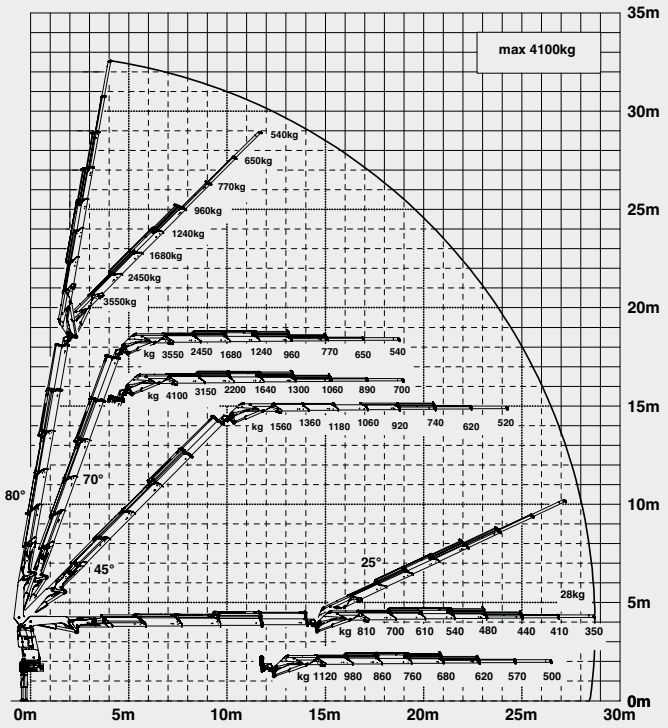

E PJ080C JV2 DPS PLUS

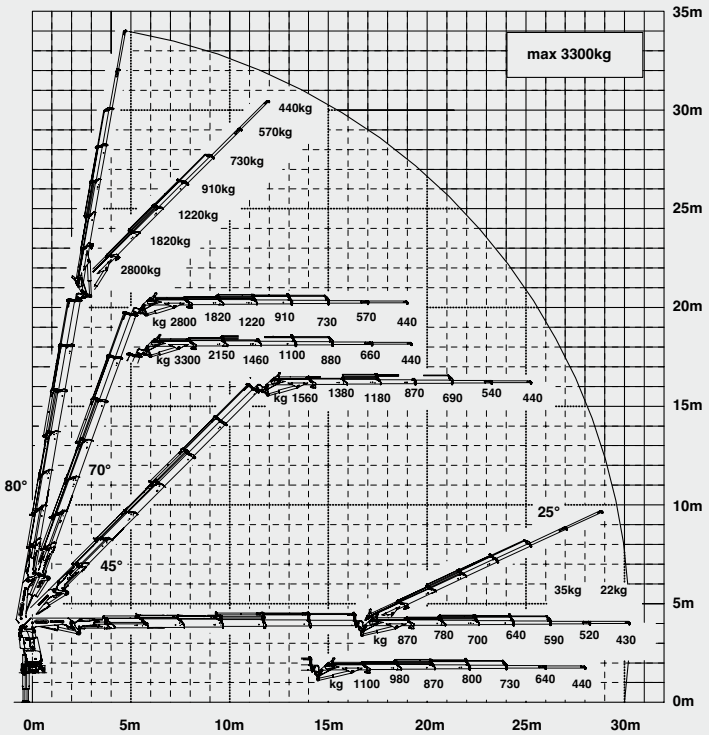

HUBKRÄFTE

A	**max.**	**14900 kg /146,2 kN**
	4,1 m	9600 kg / 94,2 kN
	5,8 m	6900 kg / 67,7 kN
	7,6 m	5300 kg / 52,0 kN
B	**max.**	**14600 kg /143,2 kN**
	4,2 m	9400 kg / 92,2 kN
	5,8 m	6700 kg / 65,7 kN
	7,6 m	5100 kg / 50,0 kN
	9,6 m	4050 kg / 39,7 kN
C	**max.**	**14100 kg /138,3 kN**
	4,2 m	9100 kg / 89,3 kN
	5,8 m	6400 kg / 62,8 kN
	7,6 m	4850 kg / 47,6 kN
	9,6 m	3800 kg / 37,3 kN
	11,6 m	3150 kg / 30,9 kN
D	**max.**	**13300 kg /130,5 kN**
	4,3 m	8700 kg / 85,3 kN
	6,0 m	6100 kg / 59,8 kN
	7,8 m	4600 kg / 45,1 kN
	9,7 m	3550 kg / 34,8 kN
	11,7 m	2900 kg / 28,4 kN
	13,9 m	2450 kg / 24,0 kN
E	**max.**	**12700 kg /124,6 kN**
	4,4 m	8400 kg / 82,4 kN
	6,1 m	5900 kg / 57,9 kN
	7,9 m	4350 kg / 42,7 kN
	9,8 m	3350 kg / 32,9 kN
	11,8 m	2700 kg / 26,5 kN
	14,0 m	2200 kg / 21,6 kN
	16,3 m	1900 kg / 18,6 kN
F	**max.**	**12200 kg /119,7 kN**
	4,5 m	8100 kg / 79,5 kN
	6,2 m	5600 kg / 54,9 kN
	8,0 m	4150 kg / 40,7 kN
	9,9 m	3150 kg / 30,9 kN
	11,9 m	2500 kg / 24,5 kN
	14,1 m	2050 kg / 20,1 kN
	16,4 m	1720 kg / 16,9 kN
	18,6 m	1500 kg / 14,7 kN
G	**max.**	**12000 kg /117,7 kN**
	4,5 m	7900 kg / 77,5 kN
	6,2 m	5500 kg / 54,0 kN
	8,0 m	4000 kg / 39,2 kN
	9,9 m	3000 kg / 29,4 kN
	12,0 m	2350 kg / 23,1 kN
	14,2 m	1880 kg / 18,4 kN
	16,4 m	1560 kg / 15,3 kN
	18,6 m	1340 kg / 13,1 kN
	20,8 m	1180 kg / 11,6 kN
	23,0 m*	900 kg / 8,8 kN
	25,0 m*	600 kg / 5,9 kN

*mechanische Verlängerung

PERFEKTE ABMESSUNGEN

SCHUBARMVARIANTEN

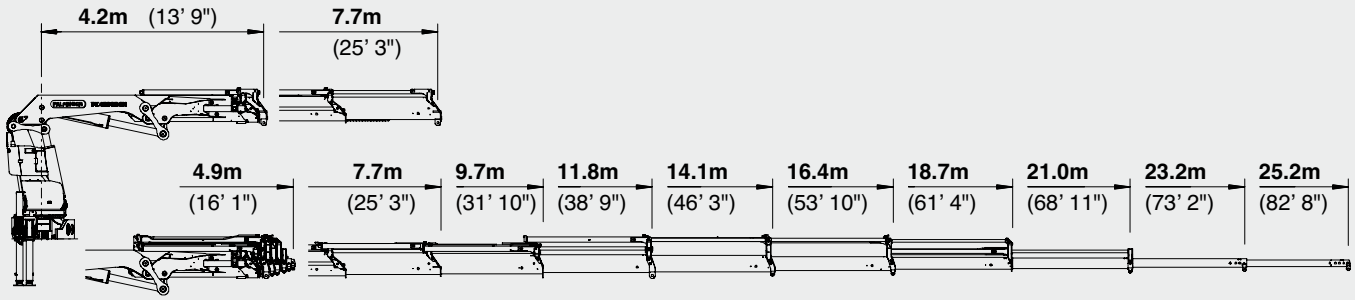

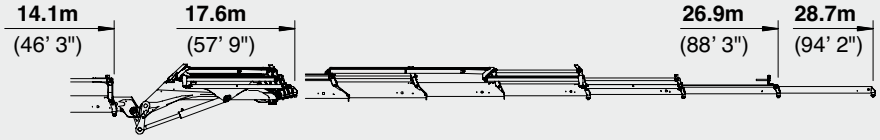

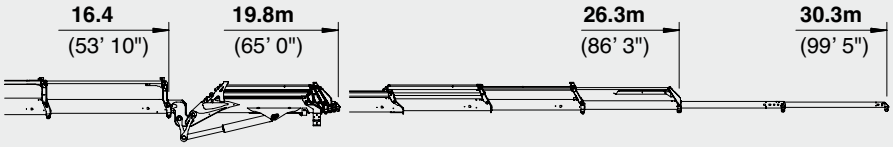

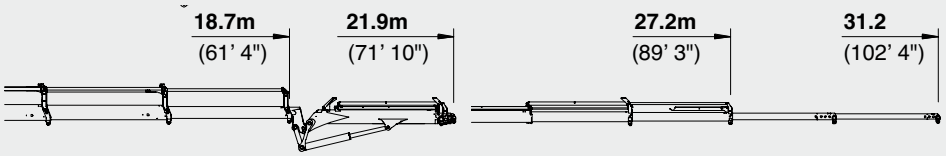

ABMESSUNGEN

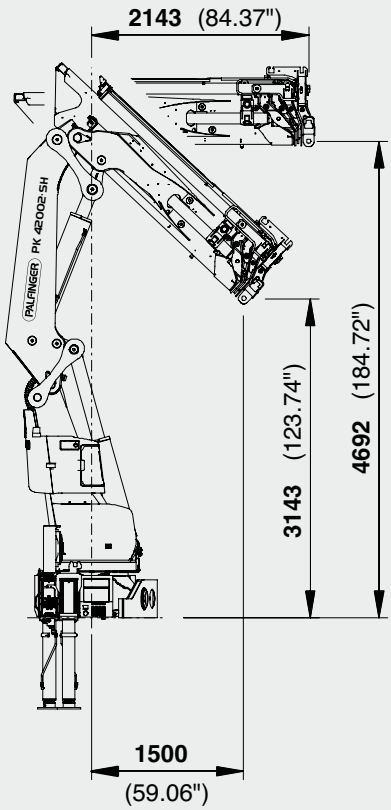

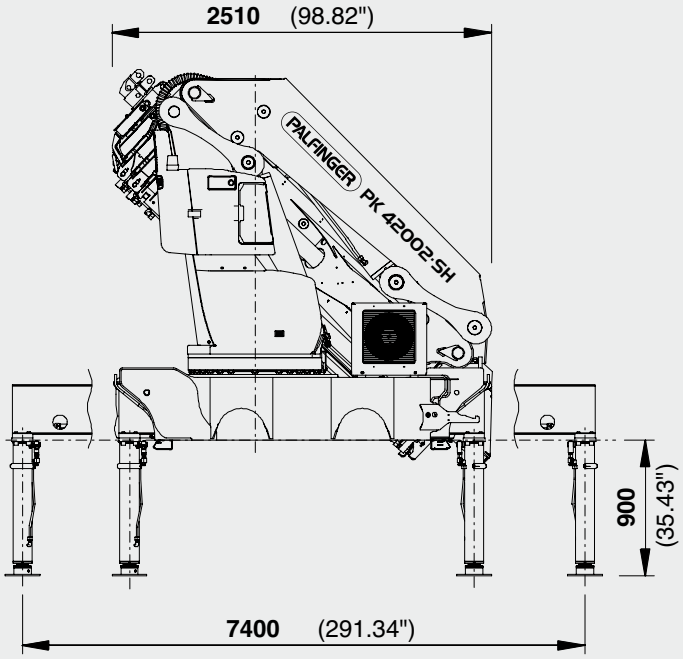

PK 42002 SH

D PJ125E JV1

E PJ080C JV2

F PJ060B JV2

TECHNISCHE DATEN (EN 12999 HC1 HD5/B3)
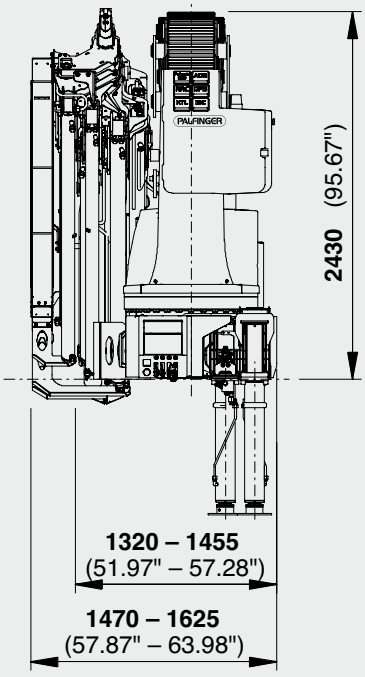
max. Hubmoment	41,1 mt/402,8 kNm
max. Hubkraft	15000 kg/147,2 kN
max. hydraulische Reichweite	21,0 m
max. mechanische Reichweite	25,2 m
max. Reichweite (mit 2. Knickarm)	31,2 m
Schwenkbereich	endlos
Schwenkmoment mit 1. Getriebe	3,8 mt/37,3 kNm
Schwenkmoment mit 2. Getriebe	5,0 mt/49,1 kNm
Abstützbreite	7,4 m
Platzbedarf für Montage (Std.)	minimal 1,33 m/maximal 1,47 m
Kranbreite zusammengelegt	2,51 m
max. Betriebsdruck	365 bar
empf. Fördermenge der Pumpe	von 90 l/min bis 120 l/min
Eigengewicht (Std.)	3851 kg